



Hydraulique



Hydraulique



Hydraulique



Hydraulique
ou Électrique



Essence



Électrique



Hydraulique



Essence



Hydraulique



Batterie




Essence
HP 6 - 13 - 22
HP 9 - 18 - 27



Hydraulique



Hydraulique - Gaz



Électrique



Hydraulique



Hydraulique



Hydraulique



Hydraulique



Électrique



Hydraulique

ÉQUIPEMENTS: HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / ESSENCE




DHP est fier d'être l'unique distributeur au Canada pour l'entreprise Cardì, fabricant depuis plus de 35 ans de moteurs et scies pour le domaine de la construction.

Ces équipements sont fabriqués en Italie avec de hautes normes de sécurité.

Ayant plusieurs années d'expertise dans ce domaine, **DHP** saura vous épauler et vous conseiller pour que vous choisissiez le bon équipement selon vos besoins.



Voir d'autres outils CARDI sur DHPHERBROOKE.COM

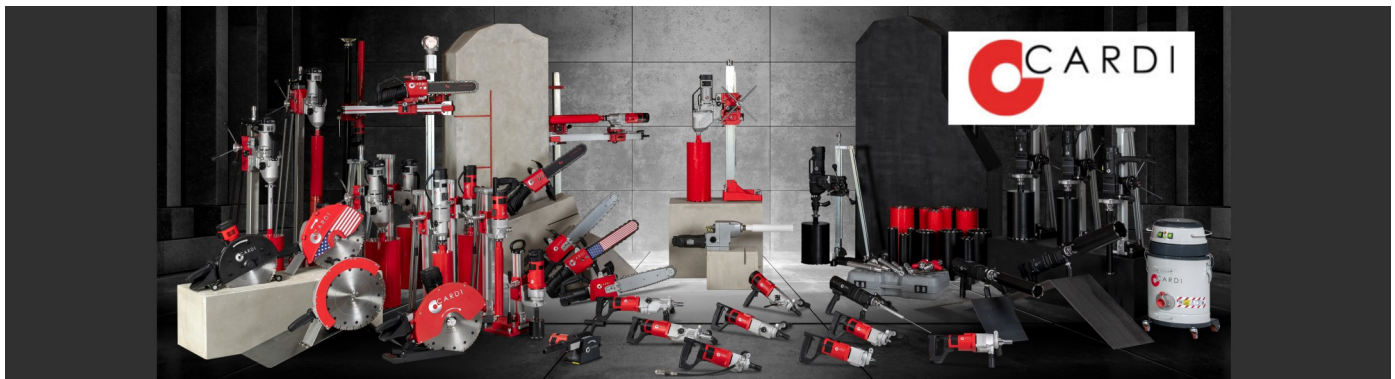



DISQUES DIAMANTÉS DHP

DBA-2 - Premium



Professionnelle
Béton / Asphalte

DBA-4 - Super Premium



Haute performance
*Béton / Asphalte /
Béton frais*

DBF-5 - Super Premium



Haute performance
*Fonte / Béton / Fer /
PVC / Granit*

DMU-6 - Premium



Professionnelle
Multi-usages
*Fonte / béton / PVC /
Acier*

DMC-3 - Super Premium



Haute performance
*Maçonnerie / Béton armé /
Granit / Pierre dure*

DMCS-3 - Super Premium



Haute performance
silencieuse
*Maçonnerie / Béton armé /
Granit / Pierre dure*



Diamètres disponibles:

4.5"-5"-6"-7"-9"-12"-14"-16"-18"-20" + sur demande

EN13236



THE SYMBOL OF SAFETY

Les disques diamantés DHP
répondent aux normes de sécurité
rigoureuses EN13236 / OSA



COURONNES DIAMANTÉES DHP

PRO-1




COUPE AGRESSIVE
Béton fortement armé

PRO-2



COUPE RAPIDE
Béton fortement armé

PRO-3



HAUTE PERFORMANCE
Béton fortement armé

PRO-4




MIXTE PRO-1 PRO-2
Béton fortement armé

PRO-5



HAUTE PERFORMANCE
Asphalte / Réfractaire

PRO-6



COUPE À SEC
Béton armé / Maçonnerie



RESEGMENTATION DE VOS COURONNES DISPONIBLE CHEZ DHP !





Description	Part No.
RAIL SAW MOUNT KIT (includes 2 meters track)	152842
RAIL EXTENSION KIT (1 meter Extension)	152856
MOUNTING BRACKET KIT HCS16	152857
MOUNTING BRACKET KIT HRS400	152859
MOUNTING BRACKET CONVERSION KIT HRS400	152860





SCIE HYDRAULIQUE

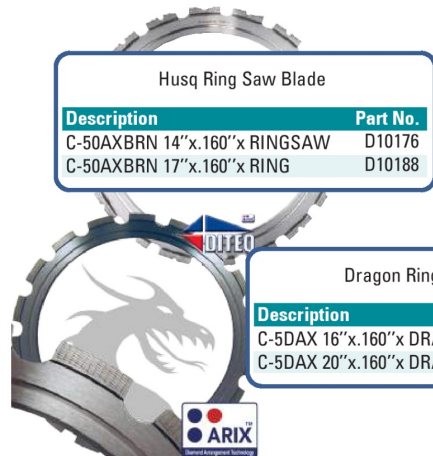

Heat INSULATORS
Keep Handle Cooler



Safety Trigger Lock




Integral Pressure Relief Valve

Model	HRS400
GPM required	5-8
Working Pressure MAX PSI	2300
Return Pressure MAX PSI	580
Length with Blade (inch)	33-7/16
Weight (Lbs)	24
Power (HP)	8.1
Arbor	HHRs-Ring
Motor RPM	4100 @8GPM
Blade RPM	1765-2340
Blade Diameter (inch)	16
Cutting Depth (inch)	11-3/4
Vibration Level	<2.5m/sec ²
Water Supply	Minimum of 1GPM at 30PSI

Spec HHRs-Ring	C-50AX BRN (Notched)	C-50AXBR (Standard)
16" x .160" x 10mm	D10178	D10172
16" x .235" x 10mm	D10179	D10173

140689 DRIVE WHEEL is included with each Blade


Spec HHRs-Ring	C-50AXS	C-50AX	Vacuum Brazed
16" x .160" x 10mm	D10163	D10159	D10182



	P/N
Guide Roller	140699
Support Roller	140695




SCIE HYDRAULIQUE

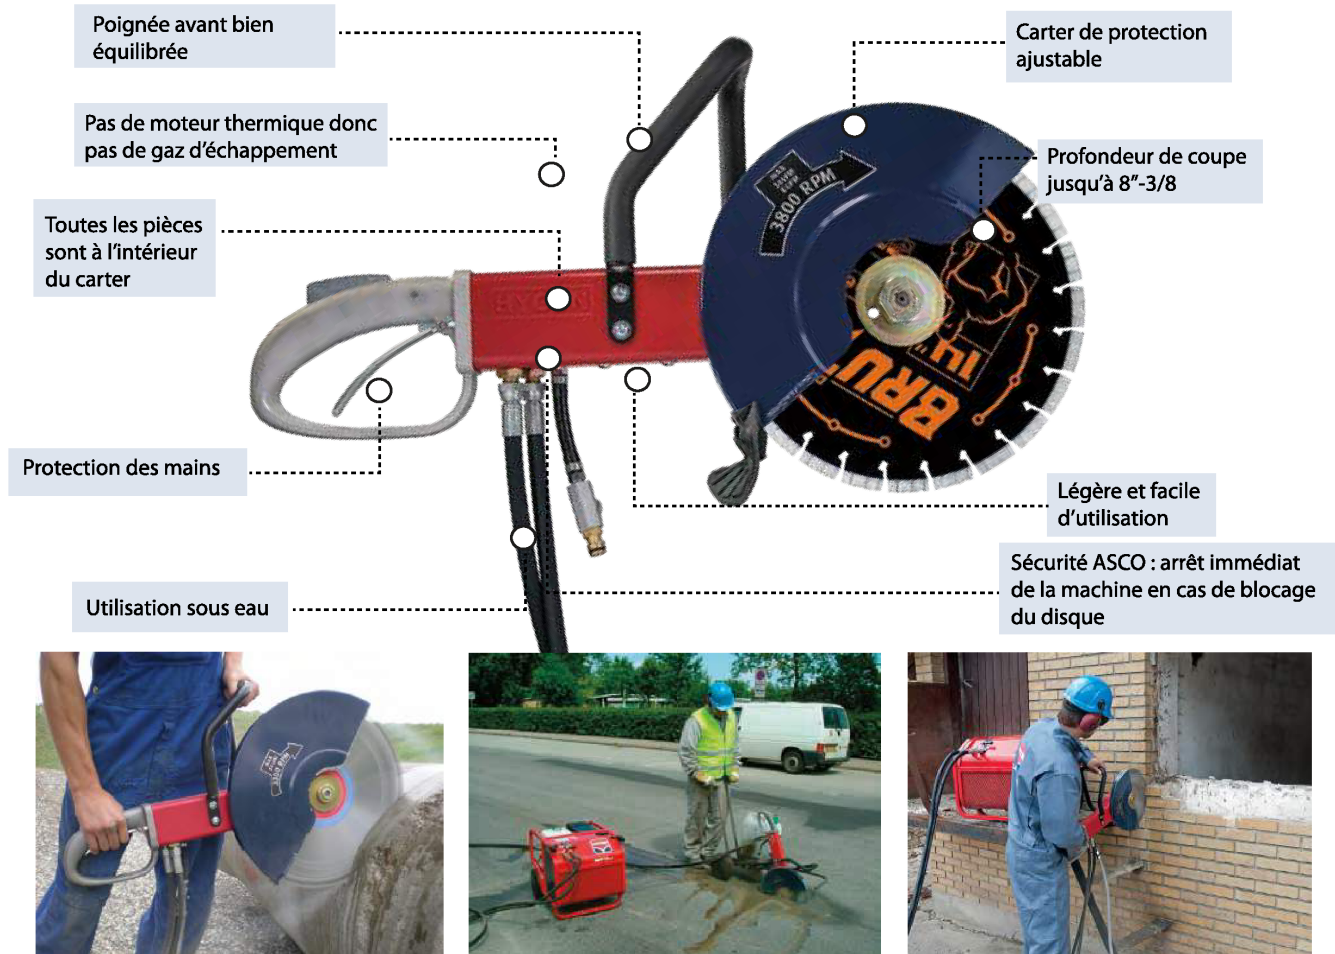

Description				
Model	HCS14	HCS16	HCS18	HCS20
GPM required	5-8	5-10	5-10	8-10
Working pressure MAX PSI	2500	2500	2500	2500
Return Pressure MAX PSI	580	580	580	580
Lenght with Blade (inch)	35	36	37	38
Weight (Lbs)	16	17	18	20
Power	7.0	10.3	11	11.6
Arbor	1"	1"	1"	1"
Blade RPM	2400-3600	1800-3600	1400-2900	1500-2300
Blade Diameter (inch) Nom	14"	16"	18"	20" (20-5/8 actual)
Cutting Depth (inch)	5-3/8	6-3/8	7-3/8	8-3/8
Vibration Level	<2.5m/sec ²	<2.5m/sec ²	<2.5m/sec ²	<2.5m/sec ²



CAROTTEUSE HYDRAULIQUE

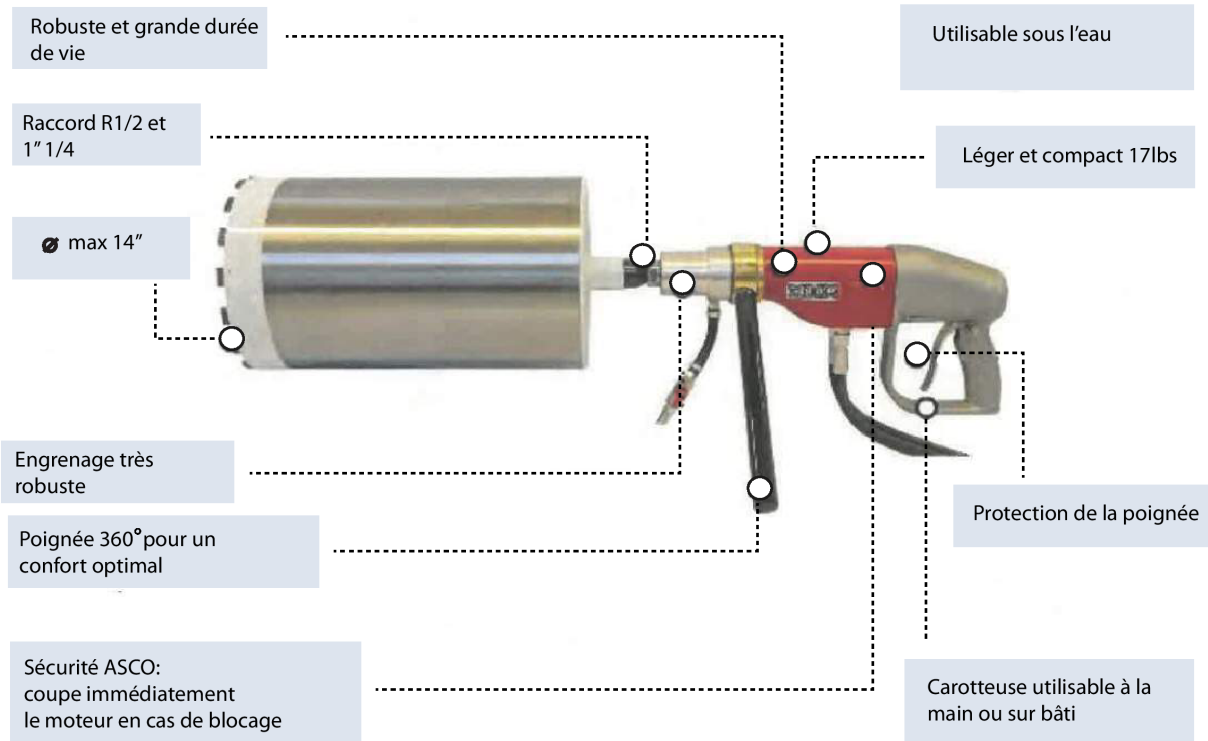

Toutes les pièces fonctionnent à l'huile - une garantie de longue durée de vie et de faibles coûts d'entretien.

L'outil est totalement insensible à l'eau, à la poussière, etc. Il fonctionnera même sous l'eau.


la carotteuse offre une sécurité maximale grâce au système ASCO (Automatic Safety Cut off) intégré

L'outil se coupe automatiquement en cas de blocage de la couronne diamantée donc pas de blessure pour l'opérateur.

Description	
Oil flow, gpm	5-8
Working pressure, psi	1600
Max. pressure, psi	2500
Weight, lbs	17
r.p.m./drilling diameter	
HCD25-100	1500-2200 / Ø 1"-4"
HCD50-200	600-900 / Ø 2"-14"
Core bits	Standard 1 1/4" UNC
Noise level L_{PA} dB	
HCD25-100	84
HCD50-200	80
Vibration level, m/s ²	< 2.5
Vitesse variable	



POMPE HYDRAULIQUE

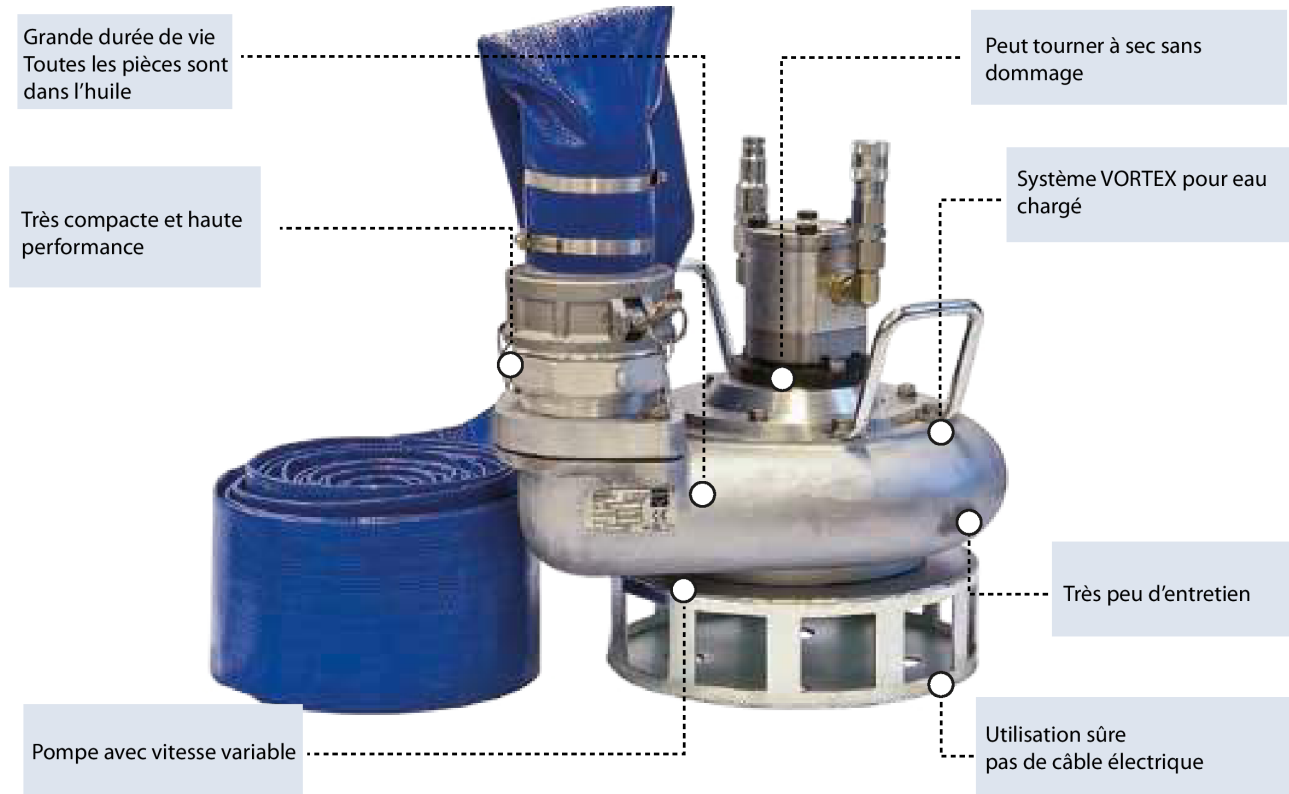

La pompe submersible est une pompe à VORTEX

Les pompes à VORTEX sont spécifiquement destinées au pompage d'eau sale, pouvant même contenir de grosses particules solides.

La turbine supérieur imprime à l'eau un mouvement circulaire, la force centrifuge entraînant la formation d'un cône d'air central.

Ceci réduit au minimum le contact entre l'eau et la turbine et diminue donc fortement l'usure par rapport aux autres types de pompes.

Sur les autres types de pompes, l'eau est pompée directement par la turbine, qui s'use donc beaucoup plus vite.

Les pompes utilisant la technique spécifique du VORTEX ont une plus grande longévité et peuvent pomper des particules solides de plus grande dimension.



Description			
Model	HWP2	HWP3	HWP4
Weight	10Lbs	17Lbs	22Lbs
Discharge Size (inch)	2	3	4
6PM	5 - 8	5 - 8	5 - 8
Working Pressure PSI	1300-2000	1750-2000	1750-2175
MAX Return Pressure PSI	580	580	580
MAX Pressure	2500	2500	2500
MAX Pumping Capacity	202 GPM	352 GPM	892 GPM
MAX Lift Head	92 FT	72 FT	46 FT
MAX Solids Size (inch)	1-1/2"	2-1/2"	3"